


<https://www.denney.fr/spip.php?article818>

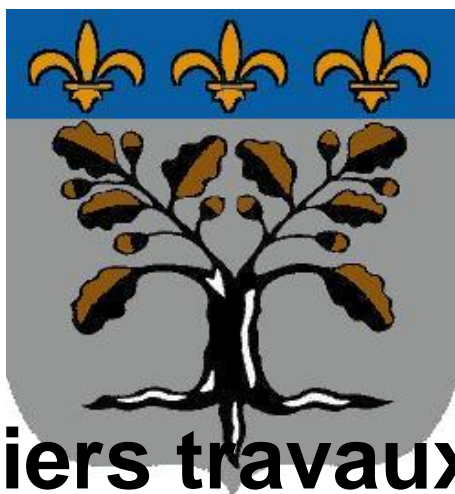

Les derniers travaux réalisés ou en cours de réalisation.

- Travaux - Réalisations et projets -

Date de mise en ligne : mardi 17 juillet 2012

Copyright © Commune de Denney - Tous droits réservés

Les derniers travaux réalisés ou en cours de réalisation.

Remplacement des volets de la mairie

Plusieurs phases de travail : Réparation du grès qui encadre les fenêtres, exécutée par l'entreprise Cesca de Denney.

[JPEG - 4.9 ko](#)

Intervention des 2 employés communaux, qui avec l'aide d'une nacelle de l'entreprise Baumgartner ont décroché les volets bois du 1er étage de la Mairie.

[JPEG - 7.3 ko](#) [JPEG - 7.9 ko](#)

Patrick et Clément ont enlevé le vernis des fenêtres afin de les teinter à l'extérieur.

Ils ont décapé les gonds qui ont été conservés et les ont repeints de la couleur des futurs volets.

Patrick a pulvérisé un produit imperméabilisant sur les encadrements "grès" afin d'éviter à la pluie et à la neige de s'infiltrer dans la pierre et au gel de la faire éclater.

Les fenêtres à l'intérieur et les portes en bois de la bâtisse seront teintées après les vacances d'été, en septembre.

L'entreprise Tino'trans de Danjoutin a mené à bien ce projet.

[JPEG - 7.4 ko](#) [JPEG - 8.6 ko](#)

Le lavoir, reprise du 3e bassin.

Réfection en cours du 3e bassin par l'entreprise Richert, décision prise par la mairie afin de solder la 1re phase de travaux qui consistait à remettre en état le réservoir et les bassins du lavoir.

Actuellement de l'eau de ruissellement dévale de la route et se déverse autour du lavoir situé en contrebas, la 2e phase de réalisation (projet 2013) consistera à canaliser cette eau afin que les abords du lavoir soient au sec.

Les derniers travaux réalisés ou en cours de réalisation.

Il nous faudra, au pied des escaliers qui mènent au lavoir, placer des grilles de récupération d'eau qui seront branchées sur les écoulements que Patrick a refait à neuf, le long des 3 bassins.

Ces canalisations se déversent dans la rivière la Mèche qui coule pas très loin.

[JPEG - 8.7 ko](#)

Les routes, en cours de réfection.

L'entreprise Colas, avec son système "Blow Patcher" = gravillons enrobés projetés, a repris les joints de fouille, les faïençages, les fissures :

- Rue sur la Côte,
- Rue des Fleurs,
- Impasse du Placet,
- Rue des Roseaux.

En cours de réfection en enduit bicouche :

- Une partie de la rue du Vieux lavoir (du virage de la rue jusqu'à la RD. 46),
- La rue du Bromont depuis le lotissement jusqu'à la pancarte Denney =) en direction Offemont.

Ces voies présentaient de nombreux joints de fouilles et des pelades.

La sécurité

Des panneaux de signalisation usagés ont été changés par les employés communaux :

- 1 Panneau "limitation 50" vers le contrôle technique Avenue d'Alsace,
- 1 Panneau "limitation largeur 2.50m" à l'entrée de l'impasse entre rue du lavoir et Rue Courtot,
- 1 Panneau "9T" rue Courtot.

En cours d'installation :

- 1 plaque "Grand' Rue" vers carrefour,
- 2 barrières de sécurité seront mises en place rue du Bromont, pour éviter que des chauffards montent sur les trottoirs à hauteur des surélévations.

Les grilles et regards de la commune.

Ont été repris par l'entreprise Cesca :

- 1 grille au lotissement du Bromont,
- 1 regard sur la voie qui mène à l'entrée du lotissement des Terrières,
- 1 grille en cours de réfection rue du Bromont, qui n'est pas d'aplomb et qui est très bruyant à chaque passage de voitures. Très dérangeant pour les habitants des alentours.